

# AANLEVERSPECIFICATIES

## Raamstickers

### Opmaak

#### Document formaat:

Dit is maatwerk, u bepaalt zelf het formaat van uw raamsticker. Zorg dat u het document dan ook precies op het gewenste formaat opmaakt.

#### Opmaakgrootte

Zorg voor minimaal 3 mm afloop rondom waarop u het beeld laat doorlopen. Op deze manier voorkomt u een eventuele zichtbare witte rand op uw raamsticker (zie opmaakstramien).

#### Sticker contour snijden:

Bij de contour gesneden sticker moet uw bestand voorzien zijn van een contour lijn (zie opmaakstramien).


#### Aanleverspecificatie:

Tussen 100 en 150 DPI

CMYK kleurprofiel: Europe ISO Coated FOGRA39

Aanleveren als Certified PDF met snijtekens en 3 mm afloop rondom. De contour graag aanleveren als vectorbestand in de pdf op een losse pagina.

### Opmaak stramien

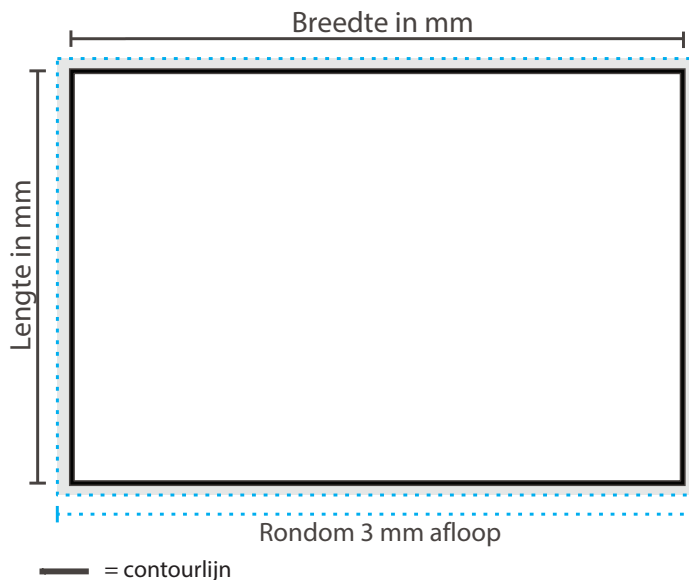

Bij eventuele vragen of opmerkingen kunt u altijd contact met ons opnemen.