

# AANLEVERSPECIFICATIES

Vlaggen 100x150 - 150x225 - 100x300

## Opmaak

### Document formaat:

100x150 = 1000 x 1500 mm (hxb)

150x225 = 1500 x 2250 mm (hxb)

100x300 = 1000 x 3000 mm (bxh)

### Opmaakgrootte

Zorg voor 3 mm afloop rondom waarop u het beeld laat doorlopen. Op deze manier voorkomt u een eventuele zichtbare witte rand op uw vlag (zie opmaakstramien).

### Aanleverspecificatie:

Minimaal 100 DPI


CMYK kleurprofiel: Europe ISO Coated FOGRA39

Aanleveren als Certified PDF met snijtekens


en 3 mm afloop rondom.

## Opmaak stramien


### Vlag 100x150

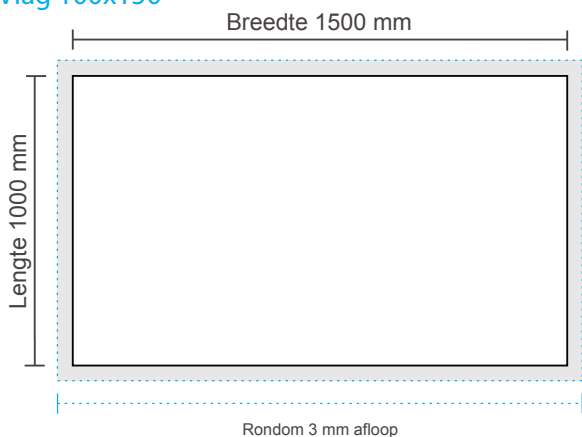

### Vlag 100x300

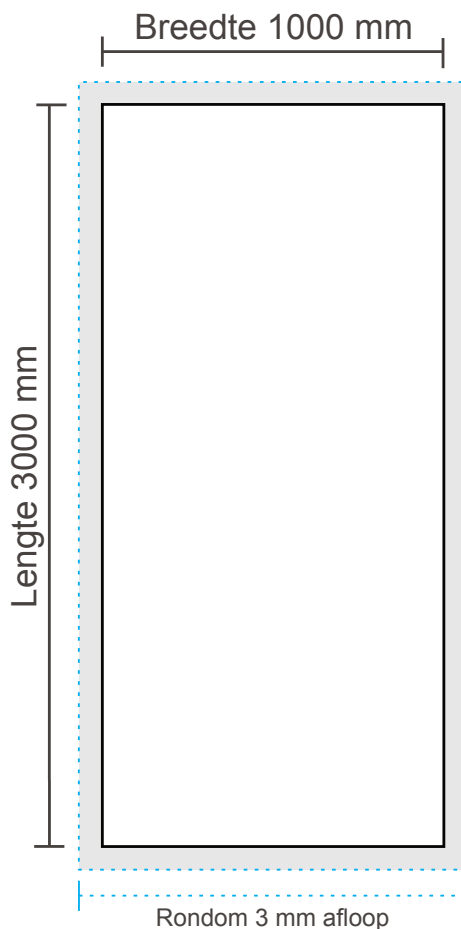

### Vlag 150x225

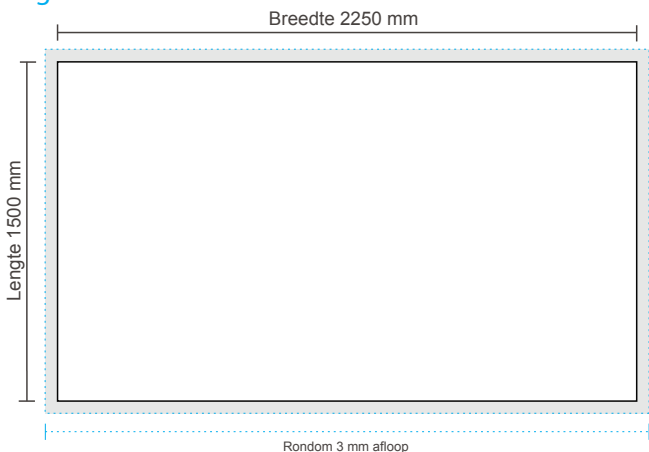

Bij eventuele vragen of opmerkingen kunt u altijd contact met ons opnemen.